




## JUNTA DE FRACCIONAMIENTO/TRABAJO PARA CORTES EN EL PAVIMENTO JSI

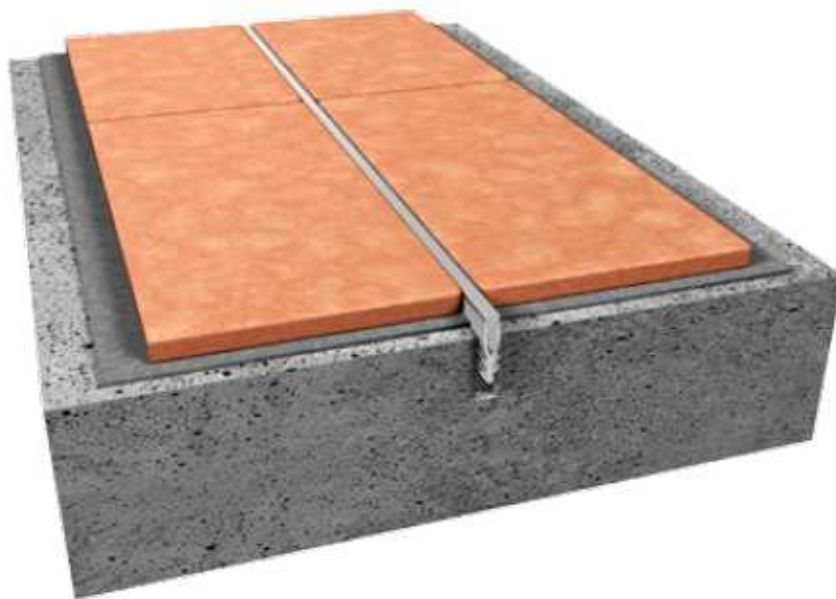

Junta de fraccionamiento de pvc co-extruido compuesto por pvc rígido y parte central de pvc blando, latón y aluminio, para sellar cortes en el pavimento.

Uso en suelos cerámicos y hormigón.


Para cortes de ancho de 2 a 6 mm según modelos.

Alturas disponibles: 30 y 35 mm según modelos.

Ancho Visible: De 2 a 6 mm según modelos.

Colores: Gris, aluminio y latón.

Juntas Toffolo SA  
c/Elutxa 5-Pol Ind Alkaiaga  
31770-Lesaka  
Telf:948 625 244-650 596 080  
Fax:948 630 269  
Email: [juntastoffolo@juntas-toffolo.es](mailto:juntastoffolo@juntas-toffolo.es)  
Web: [www.juntas-toffolo.es](http://www.juntas-toffolo.es)

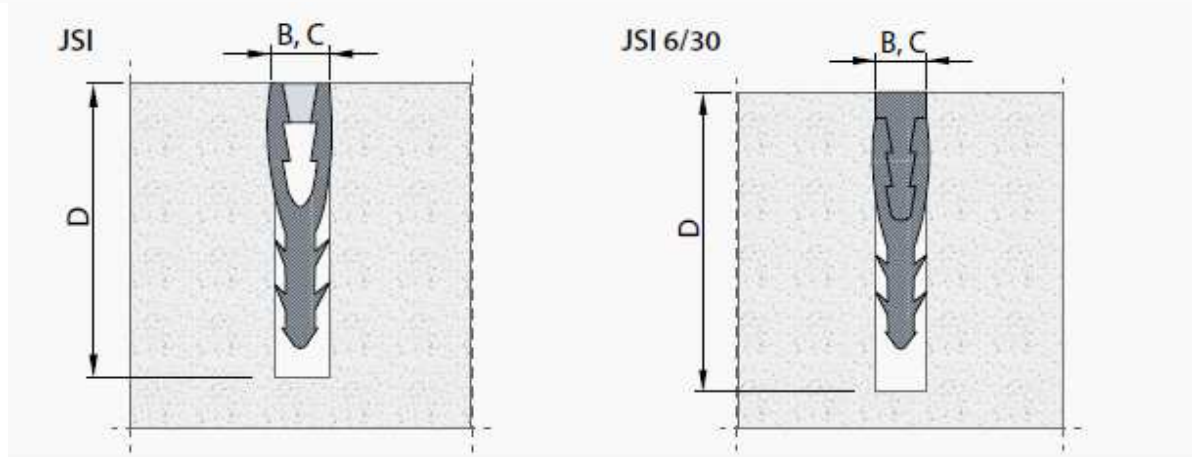

Ancho del corte

Modèle	Largeur totale du profil (mm)		Surface exposée largeur des rainures (mm)	Hauteur du joint profondeur des rainures (mm)	Epaisseur de lame (mm)	Charge
	B	C				
JSI 2/20	2,0	2,0	30,0	2,40 à 2,80		
JSI 4/20	4,0	4,0	30,0	3,20		
JSI 5/20	5,0	5,0	30,0	3,50 à 4,00		
JSI 6/27	6,0	6,0	30,0	6,00		
JSI 6/30 Aluminium	6,0	6,0	35,0	6,00		
JSI 6/30 Laiton	6,0	6,0	35,0	6,00		